



I / O PANEL

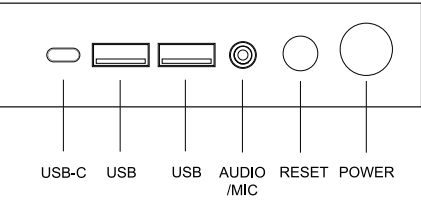


1. PANELS INSTALLATION

Instalación de paneles / Instalação do painel / Installazione a pannello / Installation de panneaux / Panel-Installation / Montaż panelu / Installatie van panelen / تركيب اللوحة

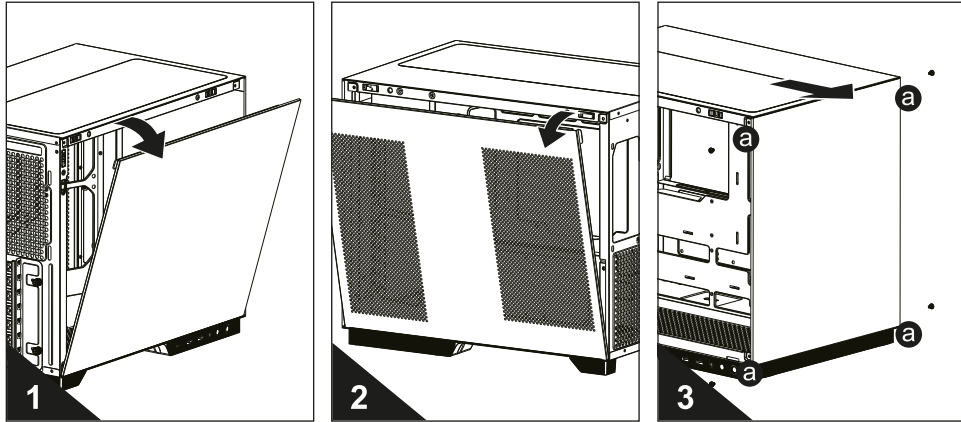


I/O PANEL

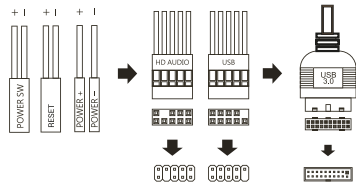


ACCESSORIES

Accesorios / Acessórios / Accessori / Accessoires / Zubehör / Akcesoria / Accessoires / مَكَمَلَات




POWER SUPPLY INSTALLATION

Instalación de fuente de alimentación / Instalação de fonte de alimentação / Installazione dell'alimentatore / Installation de l'alimentation / Stromversorgung Installation / Instalacja zasilania / Voeding installatie / تركيب مصدر الطاقة

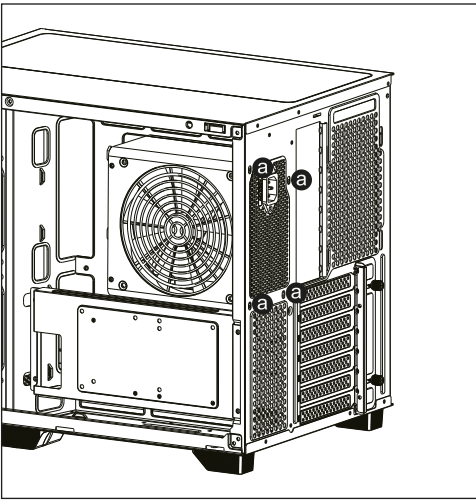

MOTHERBOARD INSTALLATION

Instalación de la placa base / Instalação da placa-mãe / Installazione della scheda madre / Installation de la carte mère / Installation des Motherboards / Instalacja płyty głównej / Moederbord installatie / تركيب اللوحة الأم

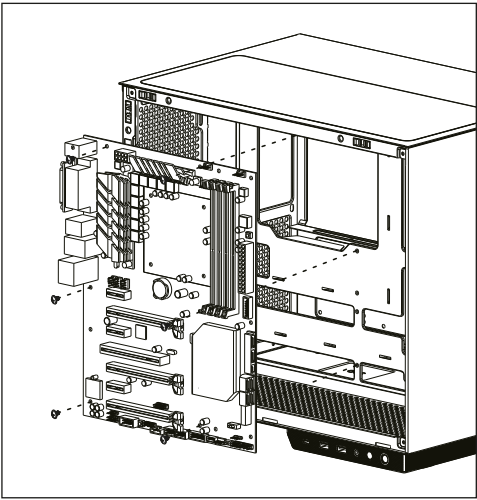


4. GRAPHIC CARD INSTALLATION

Instalación de tarjeta gráfica / Instalação da placa gráfica / Installazione della scheda grafica / Installation de la carte graphique / Grafikkarteninstallation / Instalacja karty graficznej / Installatie van grafische kaart / تركيب بطاقة الرسومات





4.1 HORIZONTAL INSTALLATION

Instalación horizontal / Instalação horizontal / Installazione orizzontale / Pose horizontale / Horizontale Installation / Instalacja pozioma / Horizontale installatie / التثبيت الأفقي


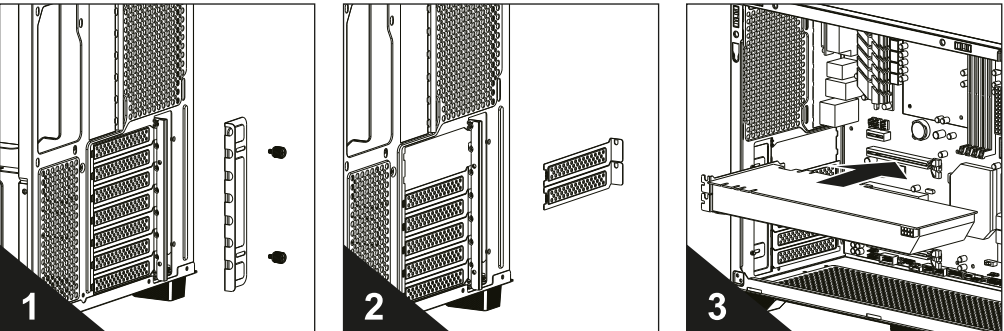


4.2 VERTICAL INSTALLATION

Instalación vertical / Instalação vertical / Installazione verticale / Pose verticale / Vertikale Installation / Instalacja pionowa / Verticale installatie / التثبيت العمودي

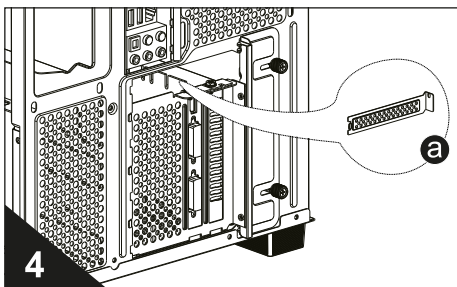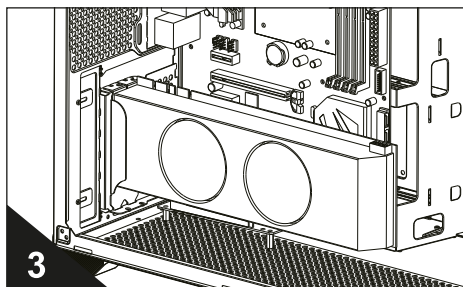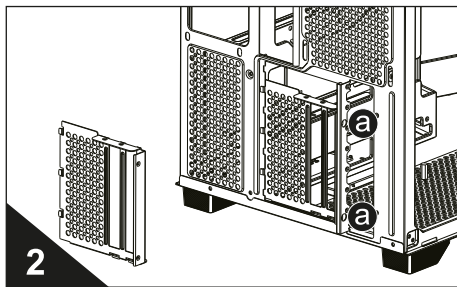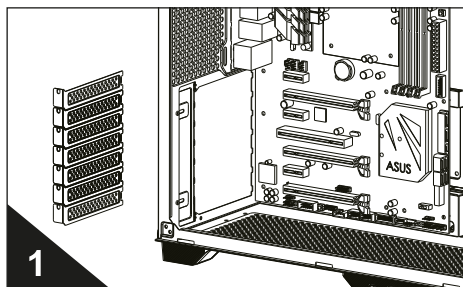


5. 2.5" SSD & 3.5" HDD

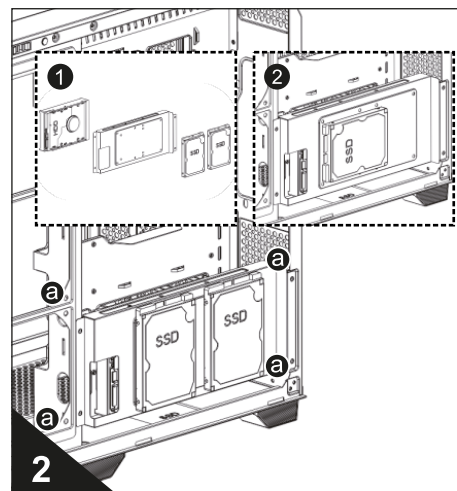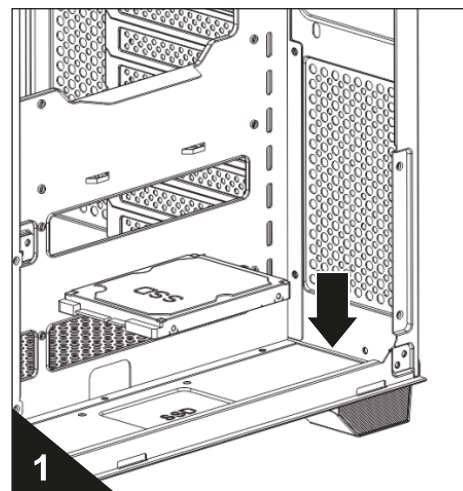

6. MONITOR DISPLAY

Pantalla de monitorización / Ecrã de monitorização / Schermo di monitoraggio / Écran de surveillance / Überwachungsbildschirm / Ekran monitorujący / Controlescherm / شاشة المراقبة

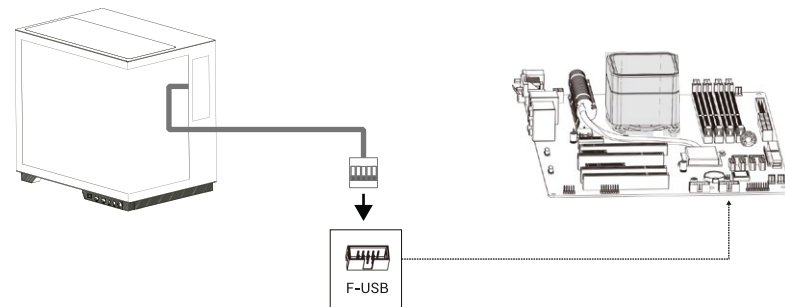

EN

Installation (Please refer to the installation drawings)

- 1. Panels:** Unscrew the side panel fixing screws. Unscrew the screws "a" shown in the drawing to remove the top and front panels.
- 2. Power supply installation:** Install the power supply and screw the 4 screws in the position indicated "a".
- 3. Motherboard installation:** Install an ATX/MicroATX/MiniITX motherboard and screw the screws in the position corresponding to your motherboard.
- 4. Graphic card installation**
 - 4.1 Horizontal installation: Remove the corresponding PCI covers and install the graphic card.
 - 4.2 Vertical installation: 1. Remove all PCI covers from the case / 2. Install two metal brackets on the graphic card bracket in the position indicated "a". Secure the graphics card holder to the base of the case using the screws "b" in the indicated position / 3. Install the vertical PCI adapter in the position occupied by the 6 PCI slots starting from the bottom. Screw the PCI adapter to the case using screws in position "a" / 4. Connect the GPU riser cable to the motherboard and screw the other end to the graphics card holder using screws "c" / 5. Install the graphics card in the GPU riser cable slot / 6. Place the covers in the indicated places. Place the piece "e" and fit it by aligning the three small slots with the PCI adapter, once placed secure it with three screws.**Note:** To install the graphics card in a vertical position, a GPU riser cable is required (not included). It is recommended to use a GPU riser cable of at least 300 mm in length, such as the Marsgaming MCAPCIE40 model.
- 5. Installing 2.5" SSD / 3.5" HDD:** 1. Install an SSD on the bottom panel and secure it with the screws / 2. Remove the HDD bracket. If you want to install HDD and SSD at the same time, you need to install the SSD first. After installing the HDDs, reinstall the bracket into the case.

Installing the Monitor Screen

1. Connect the monitor's 9-pin cable to the F-USB port on the motherboard.
2. Download the software from our website www.marsgaming.eu
3. Install the software
4. Run the software and enable the "Start Automatically" option. The software must be open in the background for any changes to be applied to the monitor.

Safety Reminders

- Do not use the product in areas with high humidity or near water.
- Keep children away from the parts while installing the product.
- Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
- Place the product on a flat surface.
- Make sure all components and panels are installed correctly and the screws are tightened.
- Disconnect the equipment from the power plug before cleaning the chassis.
- Use a soft, dry cloth to clean the table. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- Keep the computer in a clean and dry environment, as dust and moisture can limit the life of computer components.
- DO NOT modify the cables or connectors included with this product.
- DO NOT use excessive force when plugging and unplugging

Important Notice: If you notice any damage or irregularities on the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions could lead to risks of injury or additional damage.

Troubleshooting

- The computer does not turn on: Check the motherboard documentation and make sure the POWER button is connected to the correct port on the motherboard.
- The front panel connectors do not work: Check that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding connectors on the motherboard. Make sure the motherboard drivers are updated and correctly installed. Test the functionality of the USB and Audio connectors with different devices to determine if the problem persists.
- Component Compatibility: Please refer to the product specification sheet at www.marsgaming.eu for detailed information on the case's compatibility with graphics cards, liquid cooling, air coolers and fans. If you need further assistance, please feel free to contact us for support. Please note that the GPU riser cable for graphics card installation is not included with the product.
- The monitor does not turn on: Check that the cable is connected to the 9-pin F-USB port on your motherboard.

If the problem persists or if it is not listed, please contact us attcliente@biomag.es

Warranty

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Please keep it in a safe place. Tampering with the product, technical modifications of any kind and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, please visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance

You can consult the product's European Union Declaration of Conformity at www.marsgaming.eu/en/conformity. For more information, please visit www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or need spare parts for the product, please do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Instalación (Tome de referencia los dibujos de instalación)

- 1. Paneles:** Desatornille los tornillos de sujeción del panel lateral. Desatornille los tornillos "a" que se muestran en el dibujo para retirar los paneles superior y frontal.
 - 2. Instalación fuente de alimentación:** Instale la fuente de alimentación y atornille los 4 tornillos en la posición indicada "a".
 - 3. Instalación placa base:** Instale una placa base ATX/MicroATX/MiniITX y atornille los tornillos en la posición correspondiente a su placa base.
 - 4. Instalación tarjeta gráfica**
 - 4.1 Instalación en posición horizontal: Extraiga las tapas PCI correspondientes e instale la tarjeta gráfica.
 - 4.2 Instalación en posición vertical: 1. Extraiga todas las tapas PCI de la caja / 2. Instale dos soportes metálicos sobre el soporte de la tarjeta gráfica en la posición "a" indicada. Asegure el soporte de la tarjeta gráfica a la base de la caja mediante los tornillos "b" en la posición indicada / 3. Instale el adaptador PCI vertical en la posición que ocupan las 6 ranuras PCI comenzando por la parte inferior. Atornille el adaptador PCI a la caja mediante tornillos en la posición "a" / 4. Conecte el cable GPU riser a la placa base y atornille el otro extremo al soporte de la tarjeta gráfica mediante los tornillos "c" / 5. Instale la tarjeta gráfica en la ranura del cable GPU riser / 6. Coloque las tapas en los lugares indicados. Coloque la pieza "e" y encajeala alineando las tres pequeñas ranuras con el adaptador PCI, una vez colocado asegúrelo mediante tres tornillos.**Nota:** Para realizar la instalación de la tarjeta gráfica en posición vertical, se requiere un cable GPU riser (no incluido). Se recomienda utilizar un cable GPU riser de al menos 300 mm de longitud, como el modelo MCAPCIE40 de Marsgaming.
- 5. Instalación de discos duros 2.5" SSD / 3.5" HDD:** 1. Instale un SSD en el panel inferior y fíjelo mediante los tornillos / 2. Extraiga el soporte para discos duros. Si se desea instalar discos duros HDD y SSD al mismo tiempo es necesario instalar el disco duro SSD en primer lugar. Una vez instalado los discos duros, vuelva a instalar el soporte en la caja.

Instalación de pantalla de monitorización

1. Conecte el cable de 9 pines de la pantalla al puerto F-USB de la placa base.
2. Descargue el software de nuestra página web www.marsgaming.eu
3. Instale el software
4. Ejecute el software y active la opción "Iniciar automáticamente". Es necesario que el software esté abierto en segundo plano para que los cambios realizados se apliquen en la pantalla.

Recordatorios de Seguridad

- No use el producto en áreas con alta humedad o cerca del agua.
- Mantenga a los niños alejados de las piezas mientras instala el producto.
- Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar las piezas.
- Coloque el producto sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén instalados correctamente y que los tornillos estén apretados.
- Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis.
- Use un paño suave y seco para limpiar la mesa. No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.

- Mantenga el equipo en un entorno limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.

- NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
- NO ejerza fuerza excesiva al enchufar y desenchufar los conectores.

Aviso importante: Si observa algún defecto o irregularidad en el producto, le rogamos que no proceda con la instalación y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas indicaciones podría conllevar riesgos de lesiones o daños adicionales.

Solución de Problemas

- El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y asegúrese de que el botón POWER está conectado en el puerto correcto de la placa base.

- Los conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.
- Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.marsgaming.eu para obtener información detallada sobre la compatibilidad del case con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores de aire y ventiladores. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos para obtener soporte. Tenga en cuenta que el cable GPU riser para la instalación de la tarjeta gráfica no está incluida con el producto.
- La pantalla no se enciende: Compruebe que el cable esté conectado en el puerto F-USB de 9 pines de su placa base.

Si el problema persiste o si no está listado, contáctenos en attcliente@biomag.es

Garantía

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del producto, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/terms

Cumplimiento

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu

Eliminación y Reciclaje

A fin de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto

Si tiene preguntas o necesita piezas de repuesto para el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Instalação (Consulte os desenhos de instalação)

1. **Painéis:** Desaperte os parafusos de fixação do painel lateral. Desaperte os parafusos "a" indicados no desenho para remover os painéis superior e frontal.

2. **Instalação da fonte de alimentação:** Instale a fonte de alimentação e aperte os 4 parafusos na posição indicada "a".

3. **Instalação da motherboard:** Instale uma motherboard ATX/MicroATX/MiniITX e aperte os parafusos na posição correspondente da sua motherboard.

4. **Instalando a placa gráfica**

4.1 Instalação horizontal: Retire as tampas PCI correspondentes e instale a placa gráfica.

4.2 Instalação vertical: 1. Remova todas as tampas PCI da caixa / 2. Instale dois suportes metálicos no suporte da placa gráfica na posição indicada "a". Fixe o suporte da placa gráfica à base da caixa utilizando os parafusos "b" na posição indicada / 3. Instale o adaptador PCI riser na posição ocupada pelos 6 slots PCI, começando pela parte inferior. Aparafuse o adaptador PCI à caixa utilizando os parafusos na posição "a"/4. Ligue o cabo de elevação da GPU à motherboard e aparafuse a outra extremidade ao suporte da placa gráfica utilizando os parafusos "c"/5. Instale a placa gráfica na ranhura do cabo de elevação da GPU/6. Coloque as tampas nos locais indicados. Coloque a peça "e" e encaixe-a alinhando os três pequenos slots com o adaptador PCI. Uma vez no lugar, fixe-o com três parafusos.

Nota: para instalar a placa gráfica na posição vertical, é necessário um cabo de riser GPU (não incluído). É recomendado utilizar um cabo riser GPU com pelo menos 300 mm de comprimento, como o modelo Marsgaming MCAPCIE40.

5. **Instalação de SSD de 2,5"/HDD de 3,5":** 1. Instale um SSD no painel inferior e fixe-o com parafusos / 2. Retire o suporte do disco rígido. Se pretender instalar discos rígidos HDD e SSD ao mesmo tempo, terá de instalar primeiro o disco rígido e depois o SSD. Assim que os discos rígidos estiverem instalados, reinstale o suporte no compartimento.

Instalando um ecra de monitorização

1. Ligue o cabo de vídeo de 9 pinos à porta F-USB da motherboard.

2. Descarregue o software do nosso site www.marsgaming.eu

3. Execute o software

4.* Execute o software e ative a opção "Iniciar automaticamente". O software deve estar aberto em segundo plano para que as alterações sejam aplicadas ao ecra.

Lembretes de segurança

- Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água.
- Mantenha as crianças afastadas de qualquer peça durante a instalação do produto.
- Proteja as mãos e os dedos ao manusear e instalar peças.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana.
- Certifique-se de que todos os componentes e painéis estão corretamente instalados e que os parafusos estão bem apertados.
- Desligue o equipamento da tomada antes de limpar o chassis.
- Utilize um pano macio e seco para limpar a mesa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- Mantenha o seu computador num ambiente limpo e seco, pois o pó e a humidade podem limitar a vida útil dos componentes do computador.
- NÃO modifique nenhum cabo ou conector incluído neste produto.
- NÃO aplique força excessiva ao ligar e desligar os conectores.

Aviso importante: Se notar algum defeito ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode resultar em mais ferimentos ou danos.

Solução de problemas

- O computador não liga: Consulte a documentação da motherboard e certifique-se de que o botão POWER está ligado à porta correta na motherboard.
- Os conectores do painel frontal não funcionam: Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente ligados aos conectores correspondentes na motherboard. Certifique-se de que os controladores da motherboard estão atualizados e instalados corretamente. Teste a funcionalidade dos conectores USB e de áudio com diferentes dispositivos para determinar se o problema persiste.
- Compatibilidade de componentes: consulte a folha de especificações do produto em www.marsgaming.eu para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade da caixa com placas gráficas, refrigeração líquida, refrigeradores de ar e ventoinhas. Se precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para nos contactar para obter suporte. Note que o cabo riser da GPU para a instalação da placa gráfica não está incluído no produto.
- O ecra não liga: Verifique se o cabo está ligado à porta F-USB de 9 pinos da sua motherboard.

Se o problema persistir ou não estiver listado, por favor contacte-nos através do e-mail attcliente@biomag.es

Garantia

O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço.

Serviço de garantia. Guarde-o num lugar seguro. Adulteração do produto, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecânicas externas anularão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/terms

Conformidade

Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia para o produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado.

Contato

Se tiver alguma dúvida ou precisar de peças de substituição para este produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Installazione (fare riferimento ai disegni di installazione)

1. Pannelli: svitare le viti di fissaggio dei pannelli laterali. Svitare le viti "a" indicate nel disegno per rimuovere i pannelli superiore e anteriore.

2. Installazione dell'alimentatore: Installare l'alimentatore e avvitare le 4 viti nella posizione indicata con "a".

3. Installazione della scheda madre: installare una scheda madre ATX/MicroATX/MiniITX e avvitare le viti nella posizione corrispondente della scheda madre.

4. Installazione della scheda grafica

4.1 Installazione orizzontale: rimuovere le coperture PCI corrispondenti e installare la scheda grafica.

4.2 Installazione verticale: 1. Rimuovere tutte le coperture PCI dal case / 2. Installare due staffe metalliche sul supporto della scheda grafica nella posizione indicata "a". Fissare la staffa della scheda grafica alla base del case utilizzando le viti "a" / 3. Installare l'adattatore riser PCI nella posizione occupata dai 6 slot PCI partendo dal basso. Avvitare l'adattatore PCI al case utilizzando le viti in posizione "a" / 4. Collegare il cavo riser GPU alla scheda madre e avvitare l'altra estremità alla staffa della scheda grafica utilizzando le viti "c" / 5. Installare la scheda grafica nello slot del cavo riser GPU / 6. Posizionare i coperchi nelle posizioni indicate. Posizionare il pezzo "e" e montarlo allineando i tre piccoli slot con l'adattatore PCI. Una volta posizionato, fissarlo con tre viti.

Nota: per installare la scheda grafica in posizione verticale, è necessario un cavo riser GPU (non incluso). Si consiglia di utilizzare un cavo riser GPU lungo almeno 300 mm, come il modello Marsgaming MCAPCIE40.

5. Installazione di un SSD da 2,5"/HDD da 3,5": 1. Installare un SSD nel pannello inferiore e fissarlo con le viti / 2. Rimuovere la staffa del disco rigido. Se si desidera installare contemporaneamente sia i dischi rigidi HDD che SSD, è necessario installare prima il disco rigido SSD. Una volta installati i dischi rigidi, reinstallare la staffa nella gabbia.

Installazione di uno schermo di monitoraggio

1. Collegare il cavo del display a 9 pin alla porta F-USB sulla scheda madre.

2. Scarica il software dal nostro sito [web www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)

3. Installare il software

4. Eseguire il software e abilitare l'opzione "Avvia automaticamente". Per rendere effettive le modifiche sullo schermo, il software deve essere aperto in background.

Promemoria di sicurezza

- Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua.
- Tenere i bambini lontani da qualsiasi parte del prodotto durante l'installazione.
- Proteggere mani e dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano installati correttamente e che le viti siano ben serrate.
- Scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente prima di pulire il telaio.
- Per pulire il tavolo utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
- Conserva il computer in un ambiente pulito e asciutto, poiché polvere e umidità possono ridurre la durata dei componenti del computer.
- NON modificare i cavi o i connettori inclusi in questo prodotto.
- NON applicare una forza eccessiva quando si collegano e sicollegano i connettori.

Aviso importante: se si notano difetti o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare ulteriori lesioni o danni.

Risoluzione dei problemi

- Il computer non si accende: consultare la documentazione della scheda madre e assicurarsi che il pulsante POWER sia collegato alla porta corretta sulla scheda madre.
- I connettori del pannello frontale non funzionano: verificare che i connettori del pannello frontale (USB, HD AUDIO) siano collegati correttamente ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Assicurarsi che i driver della scheda madre siano aggiornati e installati correttamente. Testare la funzionalità dei connettori USB e audio con diversi dispositivi per determinare se il problema persiste.
- Compatibilità dei componenti: fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto su www.marsgaming.eu per informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, sistemi di raffreddamento a liquido, sistemi di raffreddamento ad aria e ventole. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Si prega di notare che il cavo

riser GPU per l'installazione della scheda grafica non è incluso nel prodotto.

- Lo schermo non si accende: controlla che il cavo sia collegato alla porta F-USB a 9 pin della scheda madre.

Se il problema persiste o non è elencato, contattaci all'indirizzo attcliente@biomag.es

Garanzia

Per utilizzare il servizio sarà richiesta la ricevuta di acquisto originale.

Conservarlo in un posto sicuro. La manomissione del prodotto, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visita es.marsgaming.eu/terms

Conformità

È possibile consultare la Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per maggiori informazioni, visita www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio

Al termine del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto presso un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto

Se avete domande o avete bisogno di pezzi di ricambio per questo prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Installation (se référer aux dessins d'installation)

1. Panneaux : Dévissez les vis de fixation du panneau latéral. Dévissez les vis « a » indiquées sur le dessin pour retirer les panneaux supérieur et avant.

2. Installation du bloc d'alimentation : Installez le bloc d'alimentation et vissez les 4 vis dans la position indiquée « a ».

3. Installation de la carte mère : installez une carte mère ATX/MicroATX/MiniITX et vissez les vis dans la position correspondante de votre carte mère.

4. Installation de la carte graphique

4.1 Installation horizontale : Retirez les caches PCI correspondants et installez la carte graphique.

4.2 Installation verticale : 1. Retirez tous les couvercles PCI du boîtier / 2. Installez deux supports métalliques sur le support de carte graphique à la position indiquée « a ». Fixez le support de la carte graphique à la base du boîtier à l'aide des vis « b » dans la position indiquée / 3. Installez l'adaptateur riser PCI dans la position occupée par les 6 emplacements PCI en commençant par le bas. Vissez l'adaptateur PCI au boîtier à l'aide des vis en position « a » / 4. Connectez le câble riser du GPU à la carte mère et vissez l'autre extrémité au support de la carte graphique à l'aide des vis « c » / 5. Installez la carte graphique dans la fente du câble riser du GPU / 6. Placez les couvercles aux emplacements indiqués. Placez la pièce « e » et ajustez-la en alignant les trois petits emplacements avec l'adaptateur PCI. Une fois en place, fixez-le avec trois vis.

Remarque : pour installer la carte graphique en position verticale, un câble de montage GPU est nécessaire (non inclus). Il est recommandé d'utiliser un câble de montage GPU d'au moins 300 mm de long, comme le modèle Marsgaming MCAPCIE40.

5. Installation d'un SSD 2,5"/disque dur 3,5" : 1. Installez un SSD dans le panneau inférieur et fixez-le avec des vis / 2. Retirez le support du disque dur. Si vous souhaitez installer des disques durs HDD et SSD en même temps, vous devez d'abord installer le disque dur SSD. Une fois les disques durs installés, réinstallez le support dans la cage.

Installation d'un écran de surveillance

1. Connectez le câble d'affichage à 9 broches au port F-USB de la carte mère.

2. Téléchargez le logiciel depuis notre site Web www.marsgaming.eu

3. Installez le logiciel

4. Exécutez le logiciel et activez l'option « Démarrer automatiquement ». Le logiciel doit être ouvert en arrière-plan pour que les modifications soient appliquées à l'écran.

Rappels de sécurité

- Ne pas utiliser le produit dans des zones à forte humidité ou à proximité de l'eau.
- Gardez les enfants éloignés de toutes les pièces lors de l'installation du produit.
- Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des pièces.
- Placer le produit sur une surface plane.
- Assurez-vous que tous les composants et panneaux sont correctement installés et que les vis sont bien serrées.
- Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation avant de nettoyer le châssis.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la table. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants.

Gardez votre ordinateur dans un environnement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants de votre ordinateur.

- NE PAS modifier les câbles ou connecteurs inclus avec ce produit.
- NE PAS appliquer de force excessive lors du branchement et du débranchement des connecteurs.

Avis important : si vous constatez des défauts ou des irrégularités dans le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contactez immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

Dépannage

- L'ordinateur ne s'allume pas : Reportez-vous à la documentation de la carte mère et assurez-vous que le bouton POWER est connecté au bon port de la carte mère.
- Les connecteurs du panneau avant ne fonctionnent pas : Vérifiez que les connecteurs du panneau avant (USB, HD AUDIO) sont correctement connectés aux connecteurs correspondants sur la carte mère. Assurez-vous que les pilotes de votre carte mère sont à jour et correctement installés. Testez la fonctionnalité des connecteurs USB et audio avec différents appareils pour déterminer si le problème persiste.
- Compatibilité des composants : veuillez vous référer à la fiche technique du produit sur www.marsgaming.eu pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité du boîtier avec les cartes graphiques, le refroidissement liquide, les refroidisseurs d'air et les ventilateurs. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Veuillez noter que le câble de montage GPU pour l'installation de la carte graphique n'est pas inclus avec le produit.
- L'écran ne s'allume pas : Vérifiez que le câble est bien connecté au port F-USB 9 broches de votre carte mère.

Si le problème persiste ou n'est pas répertorié, veuillez nous contacter à attcliente@biomag.es

Garantie

Le reçu d'achat original sera requis pour utiliser le service de garantie. Gardez-le dans un endroit sûr. Toute altération du produit, modification technique de quelque nature que ce soit et tout dommage dû à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne pour le produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity. Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Afin de promouvoir la durabilité environnementale et d'assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact

Si vous avez des questions ou besoin de pièces de rechange pour ce produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Installation (siehe Installationszeichnungen)

1. Paneel: Die Befestigungsschrauben der Seitenpaneele lösen. Lösen Sie die in der Zeichnung gezeigten Schrauben „a“, um die Ober- und Frontplatte zu entfernen.

2. Installation des Netzteils: Installieren Sie das Netzteil und schrauben Sie die 4 Schrauben an der mit „a“ gekennzeichneten Position fest.

3. Motherboard-Installation: Installieren Sie ein ATX/MicroATX/MiniITX-Motherboard und schrauben Sie die Schrauben an der entsprechenden Stelle Ihres Motherboards fest.

4. Einbau der Grafikkarte

4.1 Horizontaler Einbau: Entfernen Sie die entsprechenden PCI-Abdeckungen und bauen Sie die Grafikkarte ein.

4.2 Vertikale Installation: 1. Entfernen Sie alle PCI-Abdeckungen vom Gehäuse. / 2. Installieren Sie zwei Metallhalterungen am Grafikkartenhalter an der angegebenen Position „a“. Befestigen Sie die Grafikkartenhalterung mit den Schrauben „b“ an der angegebenen Position am Gehäuseboden / 3. Installieren Sie den PCI-Riser-Adapter von unten beginnend an der Position, die von den 6 PCI-Steckplätzen eingenommen wird. Schrauben Sie den PCI-Adapter mit den Schrauben an Position „a“ am Gehäuse fest / 4. Verbinden Sie das GPU-Riser-Kabel mit dem Motherboard und schrauben Sie das andere Ende mit den Schrauben „c“ an die Grafikkartenhalterung / 5. Installieren Sie die Grafikkarte im Steckplatz des GPU-Riser-Kabels / 6. Platzieren Sie die Abdeckungen an den angegebenen Stellen. Platzieren Sie Teil „e“ und passen Sie es an, indem Sie die drei kleinen Schlitzte mit dem PCI-Adapter ausrichten. Sobald es angebracht ist, befestigen Sie es mit drei Schrauben. Hinweis: Um die Grafikkarte in vertikaler Position zu installieren, ist ein GPU-Riser-Kabel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Es wird empfohlen, ein GPU-Riser-Kabel mit einer Länge von mindestens 300 mm zu verwenden, beispielsweise das Modell Marsgaming MCAPCIE40.

5. Installieren einer 2,5-Zoll-SSD/3,5-Zoll-HDD: 1. Installieren Sie eine SSD in der Bodenplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben. / 2. Entfernen Sie die Festplattenhalterung. Wenn Sie HDD- und SSD-Festplatten gleichzeitig installieren möchten, müssen Sie zuerst die SSD-Festplatte installieren. Sobald die Festplatten installiert sind, installieren Sie die Halterung wieder im Käfig.

Installieren eines Überwachungsbildschirms

1. Schließen Sie das 9-polige Displaykabel an den F-USB-Anschluss auf der Hauptplatine an.

2. Laden Sie die Software von unserer Website www.marsgaming.eu herunter

3. Installieren Sie die Software

4. Führen Sie die Software aus und aktivieren Sie die Option „Automatisch starten“. Damit Änderungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, muss die Software im Hintergrund geöffnet sein.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
- Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von allen Teilen fern.
- Schützen Sie Ihre Hände und Finger beim Umgang mit Einbau von Teilen.
- Legen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Paneele richtig installiert sind und die Schrauben fest angezogen sind.
- Trennen Sie das Gerät vom Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Tisches ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Bewahren Sie Ihren Computer in einer sauberen, trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten verkürzen können.
- Verändern Sie KEINE Kabel oder Anschlüsse, die diesem Produkt beiliegen.
- Wenden Sie beim Ein- und Ausstecken von Steckern KEINE übermäßige Kraft an.
- Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Mängel oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, führen Sie die Installation bitte nicht durch und kontaktieren Sie umgehend unseren Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu weiteren Verletzungen oder Schäden führen.

Fehlerbehebung

- Der Computer lässt sich nicht einschalten: Lesen Sie in der Dokumentation der Hauptplatine nach und stellen Sie sicher, dass der POWER-Schalter mit dem richtigen Anschluss auf der Hauptplatine verbunden ist.
- Frontpanel-Anschlüsse funktionieren nicht: Überprüfen Sie, ob die Frontpanel-Anschlüsse (USB, HD AUDIO) richtig mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Hauptplatine verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Motherboard-Treiber auf dem neuesten Stand und korrekt installiert sind. Testen Sie die Funktionalität der USB- und Audioanschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.
- Komponentenkompatibilität: Detaillierte Informationen zur Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Flüssigkeitskühlung, Luftkühlern und Lüftern finden Sie im Produktdatenblatt unter www.marsgaming.eu. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Bitte beachten Sie, dass das GPU-Riser-Kabel zur Installation der Grafikkarte nicht im Lieferumfang enthalten ist.
- Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten: Überprüfen Sie, ob das Kabel mit dem 9-poligen F-USB-Anschluss Ihres Motherboards verbunden ist.

Wenn das Problem weiterhin besteht oder nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte unter attcliente@biomag.es

Garantie

Zur Inanspruchnahme des Garantieservices ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren

Sie es an einem sicheren Ort auf. Bei Produktmanipulationen, technischen Veränderungen jeglicher Art sowie bei Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkung erlischt die Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts darf es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt bitte zu einem dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingzentrum.

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Ersatzteile für dieses Produkt benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

Instalacja (patrz rysunki instalacyjne)

1. Panele: Odkręć śruby mocujące panel boczny. Aby zdjąć panel górny i przedni, odkręć śruby „a” pokazane na rysunku.
2. Montaż zasilacza: Zamontuj zasilacz i przykręć 4 śruby w pozycji oznaczonej „a”.
3. Montaż płyty głównej: Zainstaluj płytę główną ATX/MicroATX/MiniITX i wkręć śruby w odpowiednie miejsca na płycie głównej.
4. Instalacja karty graficznej
4.1 Instalacja pozioma: Zdejmij odpowiednie osłony PCI i zainstaluj kartę graficzną.
4.2 Instalacja pionowa: 1. Zdejmij wszystkie osłony PCI z obudowy / 2. Zainstaluj dwa metalowe wsporniki na uchwytyce karty graficznej w oznaczonym miejscu „a”. Przymocuj uchwyt karty graficznej do podstawy obudowy za pomocą śrub „b” we wskazanym położeniu / 3. Zainstaluj adapter PCI riser w położeniu zajmowanym przez 6 gniazd PCI, zaczynając od dołu. Przykręć kartę PCI do obudowy za pomocą śrub w pozycji „a” / 4. Podłącz kabel riser GPU do płyty głównej i przykręć drugi koniec do uchwytu karty graficznej za pomocą śrub „c” / 5. Zainstaluj kartę graficzną w gnieździe kabla riser GPU / 6. Umieść pokrywę we wskazanych miejscach. Umieść element „e” i dopasuj go, wyrównując trzy małe gniazda z karty PCI do zamontowanych należy przymocować go trzema śrubami.
Uwaga: Aby zainstalować kartę graficzną w pozycji pionowej, wymagany jest kabel riser GPU (nie znajduje się w zestawie). Zaleca się użycie kabla riser do GPU o długości co najmniej 300 mm, np. modelu Marsgaming MCAPCIE40.
5. Montaż dysku SSD 2,5" HDD 3,5": 1. Zainstaluj dysk SSD w dolnym panelu i zabezpiecz go śrubami.
2. Zdejmij uchwyt dysku twardego. Jeśli chcesz zainstalować jednocześnie dysk twardy HDD i SSD, musisz najpierw zainstalować dysk twarady SSD. Po zainstalowaniu dysków twardych należy ponownie zamontować wspornik w klatce.

Instalacja ekranu monitorującego

1. Podłącz 9-pinowy kabel wyświetlacza do portu F-USB na płycie głównej.
2. Pobierz oprogramowanie z naszej strony www.marsgaming.eu
3. Zainstaluj oprogramowanie
4. Uruchom oprogramowanie i włącz opcję „Uruchom automatycznie”. Aby zmiany na ekranie zostały zastosowane, oprogramowanie musi być otwarte w tle.

Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy używać produktu w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody.
- Podczas instalacji produktu należy trzymać dzieci z dala od jego części.
- Podczas obsługi i montażu części należy chronić dlonie i palce.
- Umieścić produkt na płaskiej powierzchni.
- Sprawdzić, czy wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zamontowane, a śruby są dobrze dokręcone.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Do czyszczenia stołu należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników.
- Przechowywuj komputer w czystym i suchym miejscu, ponieważ kurz i wilgoć mogą skrócić żywotność podzespołów komputera.
- Nie modyfikuj żadnych kabli ani złączy dołączonych do tego produktu.
- NIE WOLNO stosować nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy. Ważna informacja: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości w produkcie, nie kontynuuj instalacji, tylko natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Niedostosowanie się do tych instrukcji może spowodować dalsze obrażenia lub szkody.

Rozwiązywanie problemów

- Komputer się nie włącza. Zapoznaj się z dokumentacją płyty głównej i upewnij się, że przycisk POWER jest podłączony do właściwego portu na płycie głównej.
- Złącza panelu przedniego nie działają: Sprawdź, czy złącza panelu przedniego (USB, HD AUDIO) są prawidłowo podłączone do odpowiednich złączy na płycie głównej. Upewnij się, że sterowniki płyty głównej są aktualne i poprawnie zainstalowane. Sprawdź działanie złączy USB i audio przy użyciu różnych urządzeń, aby ustalić, czy problem nadal występuje.
- Zgodność komponentów: Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności obudowy z kartami graficznymi, systemami chłodzenia cieczą, chłodnicami powietrznymi i wentylatorami można znaleźć w karcie specyfikacji produktu na stronie www.marsgaming.eu. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami. Należy pamiętać, że kabel GPU umożliwiający instalację karty graficznej nie jest dołączony do produktu. - Ekran się nie włącza: Sprawdź, czy kabel jest podłączony do 9-pinowego portu F-USB na płycie głównej.

Jeśli problem nadal występuje lub nie jest wymieniony, prosimy o kontakt pod adresem attcliente@biomag.es

Gwarancja

Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego wymagany jest oryginalny dowód zakupu. Przechowuj w bezpiecznym miejscu. Manipulacja produktem, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują utratę gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność

Deklaracja zgodności Unii Europejskiej dotycząca tego produktu można sprawdzić na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy o dostarczenie produktu do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz części zamiennych do tego produktu, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Installatie (raadpleeg de installatietekeningen)

1. Panelen: Draai de bevestigings Schroeven van het zijpaneel los. Draai de Schroeven "a" los die in de tekening zijn aangegeven om de boven- en voorpanelen te verwijderen.
2. Installatie van de voeding: Installeer de voeding en draai de 4 Schroeven vast op de positie aangegeven met "a".
3. Installatie van het moederbord: Installeer een ATX/MicroATX/MiniITX-moederbord en draai de Schroeven op de overeenkomstige posities van uw moederbord.
4. De Grafische kaart installeren
4.1 Horizontale installatie: Verwijder de bijbehorende PCI-afdekkingen en installeer de Grafische kaart.
4.2 Verticale installatie: 1. Verwijder alle PCI-afdekkingen van de behuizing / 2. Installeer twee metalen beugels op de Grafische kaarthouder op de aangegeven positie "a". Bevestig de beugel van de Grafische kaart aan de onderkant van de behuizing met behulp van de Schroeven "b" in de aangegeven positie / 3. Installeer de PCI-riseradapter op de positie die wordt ingenomen door de 6 PCI-slots, beginnend vanaf de onderkant. Schroef de PCI-adapti vast aan de behuizing met Schroeven op positie "a" / 4. Sluit de GPU-riserkabel aan op het moederbord en schroef het andere uiteinde vast aan de Grafische kaartbeugel met Schroeven "c" / 5. Installeer de Grafische kaart in de GPU-riserkabelsleuf / 6. Plaats de afdekkingen op de aangegeven locaties. Plaats stuk "e" en pas het aan door de drie kleine sleuven uit te lijnen met de PCI-adapter. Zodra het op zijn plaats zit, zet u het vast met drie Schroeven.
Let op: Om de Grafische kaart verticaal te installeren, is een GPU-riserkabel nodig (niet meegeleverd). Het aan aanbevelen om een GPU-riserkabel te gebruiken die minimaal 300 mm lang is, zoals het model Marsgaming MCAPCIE40.
5. 2,5" SSD/3,5" HDD installeren: 1. Installeer een SSD in het onderste paneel en bevestig deze met Schroeven / 2. Verwijder de beugel van de harde schijf. Als u tegelijkertijd HDD- en SSD-schijven wilt installeren, moet u eerst de SSD-schijf installeren. Zodra de harde schijven zijn geïnstalleerd, plaatst u de beugel terug in de kooi.

Een computerscherm installeren

1. Controleer de 9-pins beeldschermkabel aan u de F-USB-poort op het moederbord.
2. Download de software van onze website www.marsgaming.eu
3. Installeer de software
4. Start de software en schakel de optie "Automatisch starten" in. De software moet op de achtergrond geopend zijn om wijzigingen op het scherm door te voeren.

Veiligheids waarschuwingen

- Gebruik het product niet op plekken met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water.
- Houd kinderen uit de buurt van de onderdelen terwijl u het product installeert.
- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van onderdelen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat alle componenten en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat de Schroeven goed vastzitten.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de behuizing schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge doek om de tafel schoon te maken, Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Bewaar uw computer in een schone, droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van de onderdelen van uw computer kunnen verkorten.
- Wijzig GEEN kabels of connectoren die bij dit product zijn geleverd.
- Oefen GEEN overmatige kracht uit bij het aansluiten en loskoppelen van connectoren.
- Belangrijke mededeling: Als u gebreken of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot verder letsel of schade.

Probleemoplossing

- De computer gaat niet aan: Raadpleeg de documentatie van het moederbord en controleer of de POWER-knop op de juiste port op het moederbord is aangesloten.
- De aansluitingen op het voorpaneel werken niet: Controleer of de aansluitingen op het voorpaneel (USB, HD AUDIO) goed zijn aangesloten op de overeenkomstige aansluitingen op het moederbord. Zorg ervoor dat de drivers van uw moederbord up-to-date zijn en correct zijn geïnstalleerd. Test de functionaliteit van de USB- en audioconnectoren met verschillende apparaten om te bepalen of het probleem zich blijft voordoen.
- Compatibiliteit van componenten: Raadpleeg het productspecificatieblad op www.marsgaming.eu voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met Grafische kaarten, vloeistofkoeling, luchtcoolers en ventilatoren. Als u verdere hulp nodig hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen. Houd er rekening mee dat de GPU-riserkabel voor het installeren van de Grafische kaart niet bij het product is inbegrepen.
- Het scherm gaat niet aan: Controleer of de kabel is aangesloten op de 9-pins F-USB-poort op uw moederbord.

Als het probleem zich blijft voordoen of niet in de lijst staat, neem dan contact met ons op via attcliente@biomag.es

Garantie

Om aanspraak te maken op de garantie, is het originele aankoopbewijs vereist. Bewaar het op een veilige plaats. Bij productmanipulatie, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Om de garantievoorwaarden te lezen, ga naar es.marsgaming.eu/es/terms

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie, bezoek www.marsgaming.eu

Afvalverwerking en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag u het niet weggooien met het normale huishoudelijke afval. Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, verzoeken wij u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen.

Contact

Als u vragen heeft of reserveonderdelen voor dit product nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR

- التركيب (راجع رسومات التركيب)
- الألواح: قم بفك مسامير تثبيت اللوحة الجانبية. قم بفك البراغي "أ" الموضحة في الرسم لإزالة الألواح العلوية والأمامية.
 - تركيب مصدر الطاقة: قم بتثبيت مصدر الطاقة ثم قم بربط البراغي الأربعة في الموضع المشار إليه "أ".
 - تركيب اللوحة الأم: قم بتثبيت اللوحة الأم ATX/MicroATX/MiniITX ثم قم بربط البراغي في الموضع المناسب للوحة الأم.
 - تركيب بطاقة الرسومات

4.1 التثبيت الأفقي: قم بإزالة أغطية PCI المقابلة وقم بتثبيت بطاقة الرسومات.
4.2 التركيب الرأسي: 1. قم بإزالة جميع أغطية PCI من العلبة / 2. قم بتثبيت قوسين معدنيين على حامل بطاقة الرسومات في الموضع المشار إليه "أ". قم بتأمين حامل بطاقة الرسومات بقاعدة العلبة باستخدام البراغي "ب" في الموضع المشار إليه / 3. قم بتثبيت محول رافع PCI في الموضع الذي تشغله فتحات PCI الستة بدءًا من الأسفل. قم بربط محول PCI بالهيكل باستخدام البراغي في الموضع "أ" / 4 "أ". قم بتوصيل كابل رفع وحدة معالجة الرسومات باللوحة الأم وقم بربط الطرف الآخر بحامل بطاقة الرسومات باستخدام البراغي "ع". قم بتثبيت بطاقة الرسومات في فتحة كابل رفع وحدة معالجة الرسومات / 6. ضغ الأغطية في الأماكن المشار إليها. قم بوضع القطعة "ع" وقم بتركيبها عن طريق محاذاة الفتحات الثلاث الصغيرة مع محول PCI. بمجرد تثبيته في مكانه، قم بتأمينه باستخدام ثلاثة مسامير.

ملاحظة: لتثبيت بطاقة الرسومات في وضع رأسي، يلزم وجود كابل رفع وحدة معالجة الرسومات (غير متضمن). من المستحسن استخدام كابل رفع وحدة معالجة الرسومات (GPU) الذي يبلغ طوله 300 مم على الأقل. مثل طراز Marsgaming MCAPCIE40.
5. تركيب SSD مقاس 2.5 بوصة / HDD مقاس 3.5 بوصة: 1. قم بتثبيت SSD في اللوحة السفلية وثنيتها بالبراغي / 2. قم بإزالة حامل محرك الأقراص الصلبة. إذا كنت تريد تثبيت محركات الأقراص الصلبة HDD و SSD في نفس الوقت، فيجب عليك تثبيت محرك الأقراص الصلبة SSD أولاً. بمجرد تثبيت محركات الأقراص الصلبة، قم بإعادة تثبيت القوس داخل القفص.

- تركيب شاشة مراقبة
- قم بتوصيل كابل الشاشة المكون من 9 دبائيس بمنفذ F-USB الموجود على اللوحة الأم.
 - قم بتنزيل البرنامج من موقعنا www.marsgaming.eu
 - تثبيت البرنامج
 - قم بتشغيل البرنامج وقم بتمكين خيار "البداة تلقائيًا". يجب أن يكون البرنامج مفتوحًا في الخلفية حتى يتم تطبيق التغييرات على الشاشة.

تذكيرات السلامة

- لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من المياه.
- احرص على إبقاء الأطفال بعيدًا عن أي أجزاء من المنتج أثناء تركيبه.
- حماية يديك وأصابعك عند التعامل مع الأجزاء وتركيبها.
- ضع المنتج على سطح مستو.

- تأكد من تثبيت جميع المكونات والألواح بشكل صحيح وتأكد من إحكام ربط البراغي.
- افصل الجهاز عن قابس الطاقة قبل تنظيف الهيكل.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الطاوة. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الكاشطة.
- احفظ جهاز الكمبيوتر الخاص بك في بيئة نظيفة وجافة. حيث أن الغبار والرطوبة يمكن أن يهدا من عمر مكونات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- Compatibiliteit van componenten: Raadpleeg het productspecificatieblad op www.marsgaming.eu voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met Grafische kaarten, vloeistofkoeling, luchtcoolers en ventilatoren. Als u verdere hulp nodig hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen. Houd er rekening mee dat de GPU-riserkabel voor het installeren van de Grafische kaart niet bij het product is inbegrepen.
- Het scherm gaat niet aan: Controleer of de kabel is aangesloten op de 9-pins F-USB-poort op uw moederbord.

ملاحظة هامة: إذا لاحظت أي عيوب أو مخالفات في المنتج، يرجى عدم متابعة التثبيت والاتصال بخدمة العملاء لدينا على الفور. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث المزيد من الإصابات أو الأضرار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- لا يتم تشغيل الكمبيوتر: راجع وثائق اللوحة الأم وتأكد من توصيل زر الطاقة بالمنفذ الصحيح على اللوحة الأم.

- موصلات اللوحة الأماعية لا تعمل: تأكد من توصيل موصلات اللوحة الأماعية (USB, HD AUDIO) بشكل صحيح بالموصلات المقابلة على اللوحة الأم. تأكد من أن برامج تشغيل اللوحة الأم لديك محدثة ومثبتة بشكل صحيح. اختبر وظائف موصلات USB والصوت مع أجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة.
- توافق المكونات: يرجى الرجوع إلى ورقة مواصفات المنتج www.marsgaming.eu للحصول على معلومات مفصلة حول توافق العلبة مع بطاقات الرسومات، والتبريد السائل، ومبردات الهواء، والمراوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. يرجى ملاحظة أن كابل رفع وحدة معالجة الرسومات (GPU) المستخدم لتثبيت بطاقة الرسومات غير متضمن مع المنتج. - الشاشة لا تعمل: تأكد من توصيل الكابل بمنفذ F-USB ذي 9 سنون على اللوحة الأم لديك.

إذا استمرت المشكلة أو لم يتم إردجها، يرجى الاتصال بنا على attcliente@biomag.es

ضمان

سوف تحتاج إلى إيصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. يؤدي العيب بالمنتج، والتعديلات التقنية من أي نوع، والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالضمان، قم بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

امتثال

يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/confor-mity لمزيد من المعلومات. قم بزيارة www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير

في نهاية العمر الافتراضي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان إدارة النفايات بشكل صحيح، يرجى أخذ المنتج إلى مركز تجميع وإعادة تدوير مخصص.

اتصال

إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى قطع غيار لهذا المنتج، فلا تردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598



FR

Cet appareil, ses accessoires et ses cordons sont recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es

Made In China

